

# Torche de Soudage MIG/MAG MB 36 KD refroidie par air Version bipolaire



## Caractéristiques:

Capacité: 340 A CO<sub>2</sub>  
320 A Ar/CO<sub>2</sub>  
*En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35%.*  
Facteur de marche: 60%  
Diamètre de fil: 0,8 - 1,0 - 1,2 mm

## Torches complètes :

Type	Poignée	Col	Commande	Référence		
				3 m	4 m	5 m
MB 36 KD	Ergonomique	50°	Bipolaire	014.0143	014.0144	014.0145

## Pièces d'usure :

Type de fil	Tube-contact Rep. 50		Gaine Rep. 70/80		
	M6	M8 •	3 m	4 m	5 m
<b>Fil acier</b>	Ø 0,8	140.0051	140.0114	124.0011	124.0012
	Ø 1,0	140.0242	140.0313	124.0026	124.0031
	Ø 1,2 •	140.0379	140.0442	124.0041	124.0042
<b>Fil alu</b>	Ø 0,8	141.0001	141.0003	126.0005	126.0008
	Ø 1,0	141.0006	141.0008	126.0021	126.0026
	Ø 1,2	141.0010	141.0015	126.0039	126.0042
<b>Fil inox</b>	Ø 0,8	140.0054	140.0117	127.0002	127.0003
	Ø 1,0	140.0245	140.0316	127.0005	127.0007
	Ø 1,2	140.0382	140.0445	127.0010	127.0012

## Buse gaz Rep. 100

Type	Référence
Cylindrique Ø 19	145.0045
Conique Ø 16 •	145.0078
Très conique Ø 12	145.0126

## Diffuseur Rep. 60

Type	Référence
Standard •	014.0261
Haute Température	014.0026


## Support tube-contact Rep. 2

Type	Référence
M8 standard •	142.0020
M8 long	142.0024
M6 standard	142.0005

• 1<sup>er</sup> équipement standard

Le soudage pour mission.

**ABICOR**  
**BINZEL**®

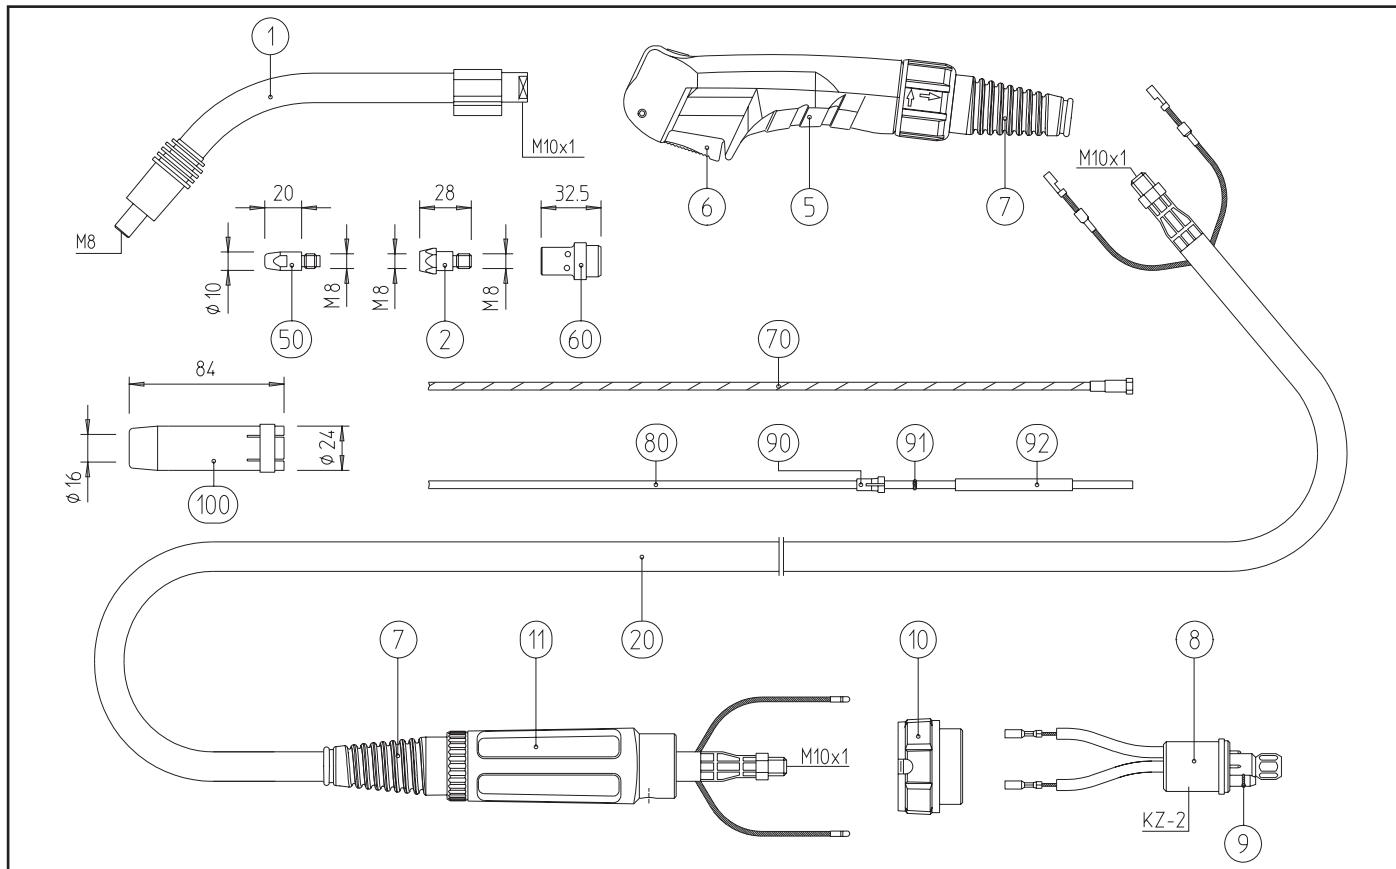

Repère	Désignation	Observation	Référence
1	Col de cygne MB 36 KD, coudé 50°		014.0006
Non ill.	Col de cygne MB 36 KD-DR tournant		014.0095
Non ill.	Raccord pour col DR tournant		400.0269
Non ill.	Isolant de corps de torche pour col DR tournant		400.0044
5	Poignée ergonomique complète		180.0076
6	Gâchette bipolaire		185.0031
7	Renfort de faisceau		400.1010
8	Connecteur KZ-2		501.0003
9	Joint torique 4x6	x 20	165.0002
10	Bague de raccordement		500.0213
11	Renfort de faisceau complet côté poste		501.2248
20	Faisceau coaxial Bikox®	3 m	160.D434
	Faisceau coaxial Bikox®	4 m	160.D435
	Faisceau coaxial Bikox®	5 m	160.D436
90	Embout pour gaine synthétique Ø ext. 4,0		131.0001
	Embout pour gaine synthétique Ø ext. 4,7		131.0002
91	Joint torique 3,5x6,5		165.0008
92	Tube capillaire pour gaine souple Ø ≤ 4,0	250 mm 500 mm	129.0468 129.0473

Pour les nombreux autres accessoires, veuillez nous consulter.

L e s o u d a g e p o u r m i s s i o n .



BINZEL Soudage  
BP 98004  
F-67038 STRASBOURG Cedex 2  
Tél.: 03 88 76 58 75  
Fax: 03 88 76 56 54  
E-mail: binzel.soudage@binzel.fr  
Internet: www.binzel.fr